

一般廃棄物処理施設整備事業について


No.18
2023.9

環境衛生課 ☎ 89-2426
<https://www.noshiroyamamotokouikiken.jp/>

新たなごみ処理施設の建設工事の状況をお知らせします

能代山本広域市町村圏組合では、南部清掃工場及び北部粗大ごみ処理工場の2施設を集約し、効率的かつ安定的なごみ処理を実現するため、能代市竹生地区において、新たな一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設）の整備事業を進めています。

令和4年度の造成工事に引き続き、令和5年度からは土木・建築工事が始まりましたので、工事の状況をお知らせします。

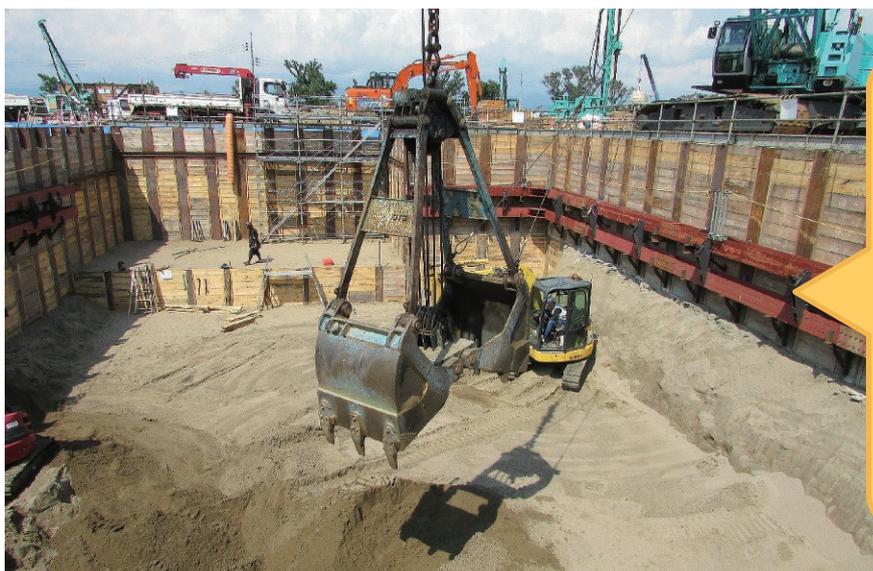


収集した可燃ごみを貯めておく「ごみピット」を作るため、掘削を進めています。掘削には貝殻のような形をした鋼製の「クラムシェルバケット」を使用し、1回で約1m³の土を掘り上げています。

建物を支える基礎地盤を丈夫にするため「柱状改良工事」を行っています。地盤にセメントミルクを注入しながら攪拌し、円柱状の改良地盤を作るものです。掘削残土の発生を低減する環境にやさしい工法です。



建設地全景（令和5年8月3日撮影）

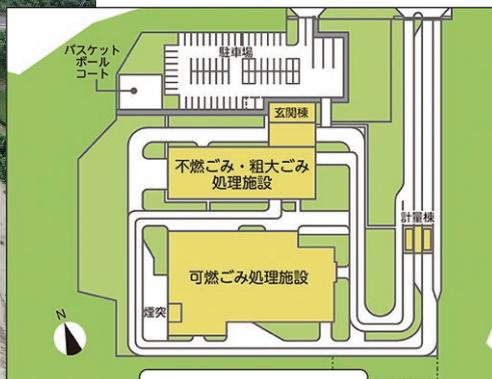

敷地配置図

■ 工事スケジュール（予定）

注）本スケジュールは予定であり、社会情勢等により変更となる場合があります。

工事工程	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
準備工事（伐採・造成・仮設事務所設置）	[Blue bar indicating work in FY2022]			
土木・建築工事		[Blue bar indicating work in FY2023, FY2024, and FY2025]		
付帯工事				[Blue bar indicating work in FY2026]
プラント設備工事			[Blue bar indicating work in FY2026 and FY2027]	
試運転				[Blue bar indicating work in FY2027]

令和5年7月末現在
工事進捗率 **5.7%**

建設工事の状況は、施工者である特定建設工事共同企業体の WEB サイトでも公開していますのでご覧ください。

一般廃棄物処理施設整備事業建設工事 新たなごみ処理施設の建設状況



<https://noshiroyamamoto.ekankyo21.com>

